
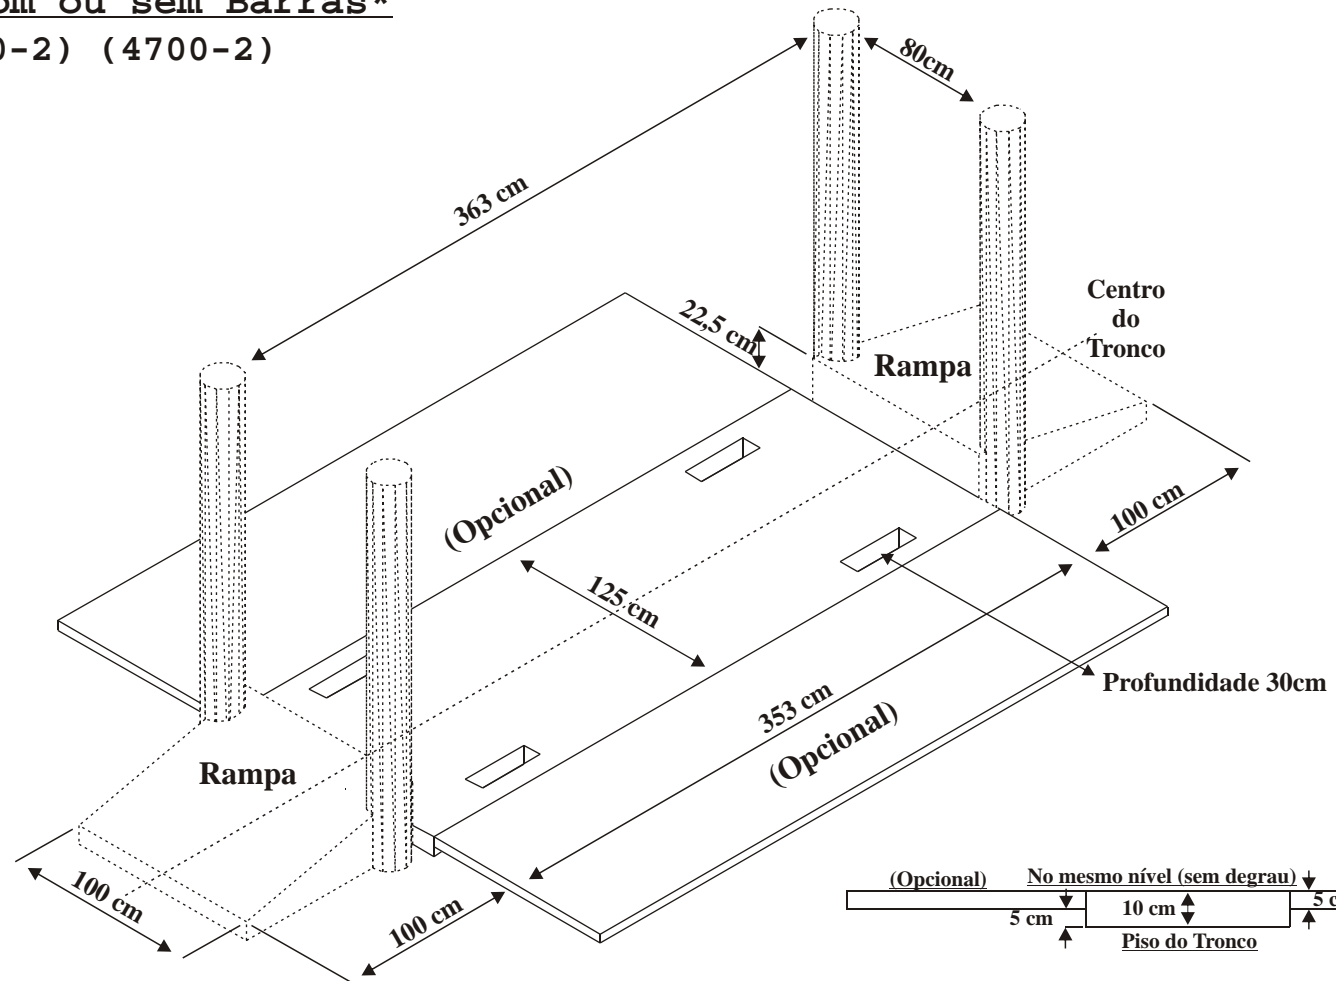


Tronco Parede Móvel com ou sem Barras*

Código - (4500-2) (4550-2) (4700-2)

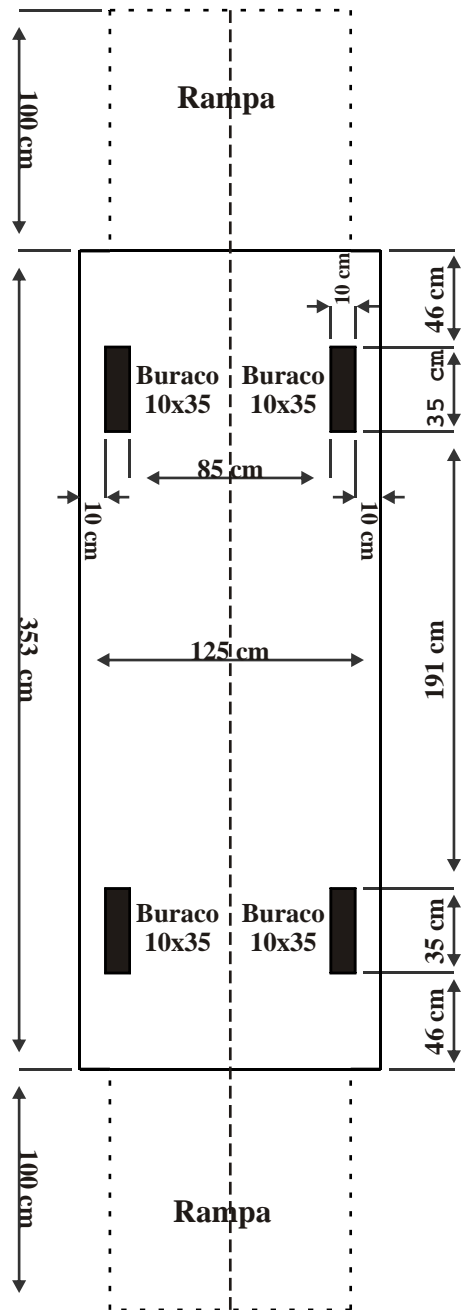

- 1 - Piso da área de Trabalho é opcional. A Largura sugerida é de 200 cm de cada lado.
- 2 - O piso deve estar pronto no mínimo 5 dias antes da montagem.
- 3 - Fazer o piso do tronco centrado na linha do corredor do curral.
- 4 - O cliente deve fazer as rampas e fixar os palanques após a montagem, deixando 1/2 cm de folga entre cada rampa e o chassi.
- 5 - Os Palanques e o material do piso são fornecido pelo cliente.
- 6 - Reservar para o técnico na montagem:
1/2 lata de cimento
1 lata de pedra
2 latas de areia
- 7 - O material necessário para o piso:
3 sacos de cimento
1/2 m³ de pedra
1/2 m³ de areia
- 8 - É recomendado deixar um corredor de 200 a 250 cm anterior à entrada do tronco. Facilita o acesso do animal pela rampa sem que o mesmo bata em obstáculos no alto das peças do curral.

*Barras SOLO 900 MP 800 HD 800 MGR 2000

APROVADO EM: 28/09/2005

VISTO

BECKHAUSER