Tronco Trapézio / Tronco Trapézio Pneumático

códigos: 4300-2 / 4370-2 (planta para instalação com ou sem barras de pesagem)

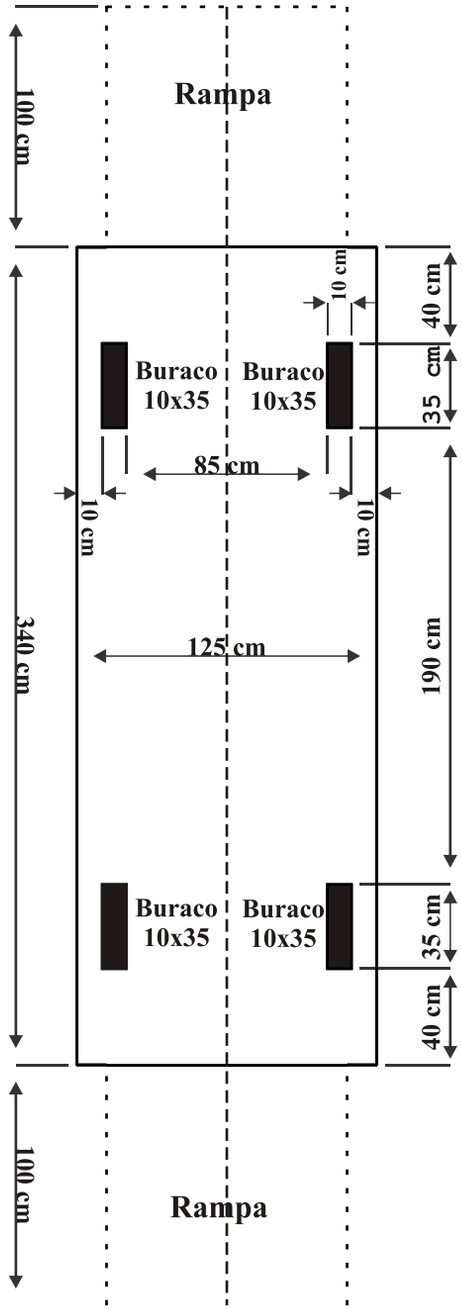

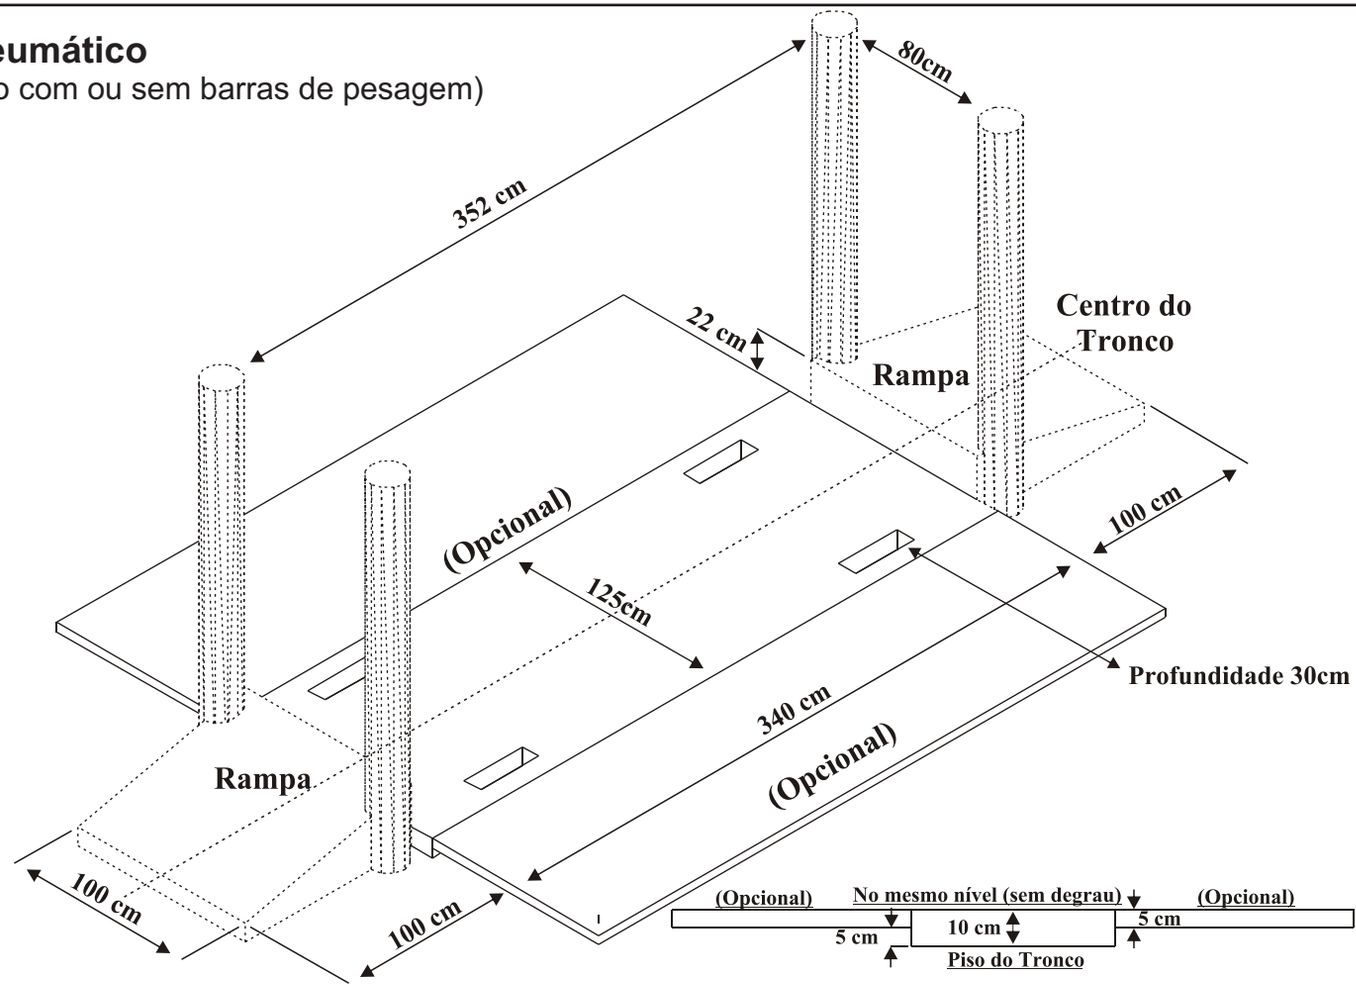

1 - Piso da área de Trabalho é opcional. A Largura sugerida é de 200 cm de cada lado.

2 - O piso deve estar pronto no mínimo 5 dias antes da montagem.

3 - Fazer o piso do tronco centrado na linha do corredor do curral.

4 - O cliente deve fazer as rampas e fixar os palanques após a montagem, deixando 1/2 cm de folga entre cada rampa e o chassi.

5 - Os Palanques e o material do piso são fornecido pelo cliente.

6 - Reservar para o técnico na montagem:
1/2 lata de cimento
1 lata de pedra
2 latas de areia

7 - O material necessário para o piso:
3 sacos de cimento
1/2 m^3 de pedra
1/2 m^3 de areia

8 - É recomendado deixar um corredor de 200 a 250 cm anterior à entrada do tronco. Facilita o acesso do animal pela rampa sem que o mesmo bata em obstáculos no alto das peças do curral.

APROVADO EM:28/09/2005

VISTO

BECKHAUSER